



HEATIT ZM DIMMER 250W

Z-Wave dimmer for veggboкс

El-nummer 1444449

GTIN 7071236018575

Heatit ZM Dimmer er en Z-Wave dimmer for skjult installasjon i standard veggboкс. Dimmeren lar deg styre tilkoblede lyskilder enten via Z-Wave-nettverket eller via en kablet bryter.

Heatit ZM Dimmer er velegnet for bruk med LED-lys og andre typer lyskilder. Dimmeren fungerer på de fleste lave laster uten å forårsake flimmer.

Dimmeren lar deg koble til to eksterne brytere som kan brukes til å styre lyset, assosierte enheter og scener.

Heatit ZM Dimmer har aktiv strømmåling som gir deg oversikt over forbruket i sanntid.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Z-Wave
- 2 eller 3-wire
- 5W - 250W
- LED, glødepærer og halogen
- SmartStart
- Scene kontroller
- Firmwareoppdatering (OTA)
- Aktiv strømmåling
- Dimmer for montering i veggboкс
- Maks. dimmenivå autokalibrering
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class
- Overbelastningsbeskyttelse
- Kortslutningsbeskyttelse
- Overspenningsvern
- Overopphetingsbeskyttelse
- To eksterne brytere
- Justerbart dimmenivå
- Av/på funksjon

PRODUKT DATA

Farge	Black Olive RAL 6015
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	10 til 85%
Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C
Lagring omgivelsestemperatur	-30 til 70°C

SERTIFISERING

Sertifisering	Reach, RoHS
IP-klasse	IP20

GARANTI

Garanti Norge	5 år
---------------	------

SMARTHUSTEKNISKE DATA

Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 800 chip
Minimum rekkevidde RF	40m
Over The Air oppdatering (OTA)	Ja
Trykknapper	2
Z-Wave Krypteringsmodus	S0 S2 Authenticated Class S2 Unauthenticated Class

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	230VAC
Driftseffekt	5 til 250W
Tilkoblingstype	Skruklemmer
Tilkoblingsterminal kabelstørrelser	0.2 til 2.5mm ²
Maks tiltrekningsmoment tilkobling	2N·m
Spenning utgang	230VAC



PRODUKTDIMENSJONER

Produkt høyde/diameter	21mm	Produktbredde	45mm
Produktlengde	46mm	Produkt nettvekt	37g

TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave Plus produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste kompatibiliteten før installasjon.

Ved tilkobling av veldig lave laster anbefales det å bruke en bunnlast.

Sertifiseringer: Nemko, Z-Wave Plus, CE

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.


RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.com og/eller documents.heatit.com
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

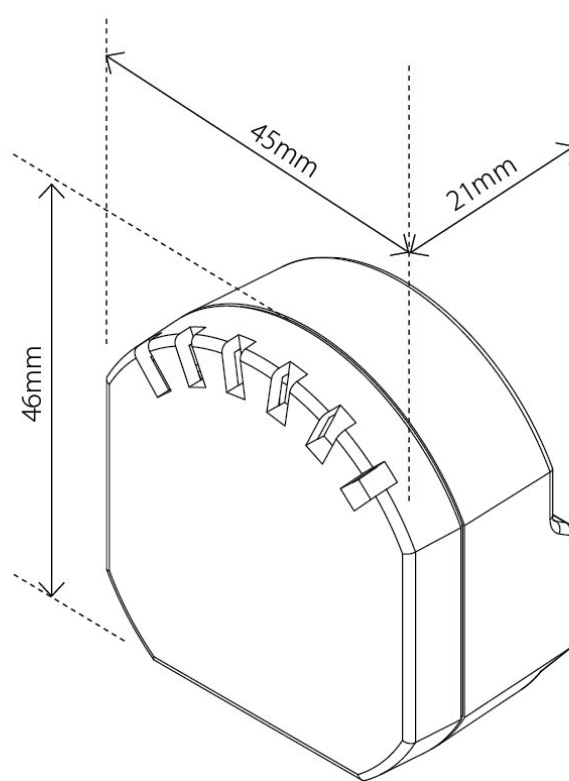



Heatit ZM Dimmer 250W kan bestilles fra www.heatit.com/1444449

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/1444449

