



BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Z-Wave vridimmer
- 2-wire
- 5W - 250W LED
- Vri- og trykk dimming
- Nemko-sertifisert
- Aktiv strømmåling
- SmartStart
- Maks. dimmenivå autokalibrering
- Støtter krypteringsmodus SO, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class
- Firmwareoppdatering (OTA)
- Overbelastningsbeskyttelse
- Kortslutningsbeskyttelse
- Overspenningsvern
- Overopphetingsbeskyttelse
- Ekstern bryter
- Justerbart dimmenivå

PRODUKT DATA

Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C
Lagring omgivelsestemperatur	-30 til 70°C
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	10 til 85%
Farge	Hvit RAL 9003
Montering	System 55 Standard veggbo

GENERELL INFO

IP-klasse	IP21
Sertifisering	Reach, RoHS
Reklamasjonsrett i Norge	5 år
Tolltariffnummer	85437000

HEATIT Z-DIM2 250W

Z-Wave Rotary Dimmer

El-nummer 1444440

GTIN 7071236016410

Smart dimmer. Heatit Z-Dim2 er en 250W Z-wave vridimmer som er velegnet for bruk med LED-lys og andre typer lyskilder. Dimmeren fungerer på de fleste lave laster uten å forårsake flimmer.

Dimmeren lar deg styre tilkoblede lyskilder enten via Z-Wave-nettverket eller via vrihjulet i fronten på dimmeren. Heatit Z-Dim2 er beregnet for montering i standard veggbo og passer inn i System 55 rammer.

Dimmeren har mulighet for en ekstern bryter som lar deg dimme og skru av/på lyset. Heatit Z-Dim2 eller den eksterne bryteren kan brukes som scenekontroller. Dimmeren kan kobles trådløst til andre enheter via assosiasjoner.

Heatit Z-Dim2 har aktiv strømmåling og gir deg oversikt over forbruket i sanntid.

SMARTHUSTEKNISKE DATA

Primær smarthusprotokoll	Z-Wave
Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 700 chip
Z-Wave Krypteringsmodus	S0 S2 Authenticated Class S2 Unauthenticated Class
Minimum rekkevidde RF	40m
Trykknapper	2
Over The Air oppdatering (OTA)	Ja

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Spenning utgang	230VAC 50Hz
Jording	Nei
Effektforbruk i standby	1W
Driftseffekt	5 til 250W
Tilkoblingsterminal kabelstørrelser	0.2 til 2.5mm ²
Maks tiltrekningsmoment tilkobling	2N·m
Tilkoblingstype	Skrulklemmer
Styringsmetode	Vri- og trykkdimming



PRODUKTDIMENSJONER

Produkthøyde/diameter	70mm	Produktbredde	90mm
Produktlengde	94mm	Produkt nettovekt	139g

TILLEGGSINFO

Forventet responstid i Z-Wave-baserte systemer.

Z-Wave-baserte smarthusssystemer benytter trådløs kommunikasjon i et mesh-nettverk, der hver kommando bekreftes før den regnes som utført. Når en trådløs enhet, som for eksempel bryter, termostat eller sensor, benyttes for å styre en annen enhet (for eksempel dimmer eller relé), sendes kommandoen som et radiosignal. Signalet kan sendes via én eller flere enheter i nettverket før det når fram.

Styring kan skje direkte mellom enheter eller via en sentralenhet (gateway). Ved bruk av scener, assosiasjoner, automasjoner eller sentral logikk vil kommandoen behandles der før den sendes videre, noe som kan gi en liten forsinkelse sammenlignet med direkte kablet styring. En forsinkelse på omtrent 0,5–2 sekunder regnes som normal og forventet i Z-Wave-systemer, og vil variere med nettverksstruktur, antall enheter, signalvei og belastning i nettverket.

Frekvens 868.4MHz. Maks. effektnivå 12,49dBm.

Avstanden mellom bruker og produkt bør være mer enn 20 cm i drift.

Sertifiseringer: CE, Nemko, Z-Wave Plus

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

INSTALLASJONSKRAV

Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste kompatibiliteten før installasjon.

Ved tilkobling av veldig lave laster anbefales det å bruke en bunnlast.


Dette er et Z-Wave-Plus produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.com og/eller documents.heatit.com

Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.

Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

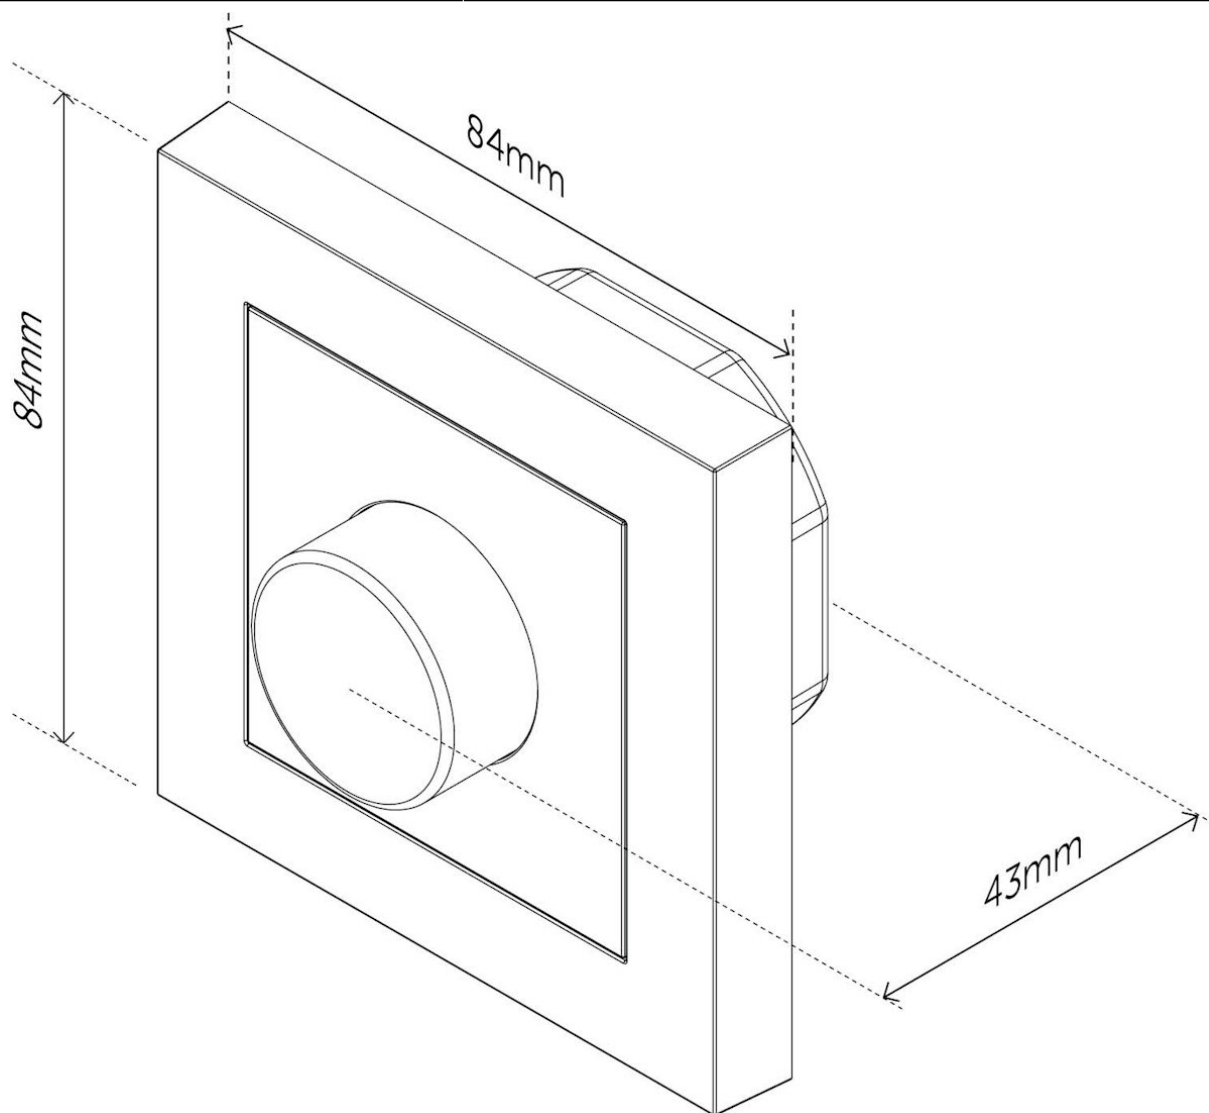

Heatit Z-Dim2 250W kan bestilles fra www.heatit.com/1444440

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/1444440

