



## HEATIT Z-RELAY 25A IP55

Z-Wave Rele 25A 868,4 MHz

**EI-nummer** 4512554

**GTIN** 7071236014522

Heatit Z-Relay er et multifunksjonsrelé med mange forskjellige bruksområder. Den IP 55-klassifiserte kapslingen gjør Heatit Z-Relay egnet også til utendørs bruk. Reléet kan trekke inntil 25A. Heatit Z-Relay har 3 innganger.

Heatit Z-Relay er et multifunksjonsprodukt og kan brukes til følgende applikasjoner:

- lekkasjekontroll
- varierte oppgaver utendørs

### BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Multifunksjonsrelé
- Relé 25A
- 3 innganger
- Mulighet for ekstern antenne
- Mange forskjellige bruksområder
- Kan brukes sammen med ulike typer NTC-følere
- Multilevel sensor command class
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class
- Kalibrering
- Assosiasjoner
- Firmware-oppdatering (OTA)

### PRODUKT DATA

Drift omgivelsestemperatur	-20 til 40°C
Farge	Hvit RAL 9010

### TERMOSTAT DATA

Kompatible NTC-følere (kΩ @ 25°C)	10, 12, 15, 22, 33, 47
-----------------------------------	------------------------

### GENERELL INFO

IP-klasse	IP55
Sertifisering	Reach, RoHS
Reklamasjonsrett i Norge	5 år
Tolltariffnummer	90321000

### SMARTHUSTEKNISKE DATA

Primær smarthusprotokoll	Z-Wave
Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 500 chip
Z-Wave Krypteringsmodus	S0 S2 Authenticated Class S2 Unauthenticated Class
Minimum rekkevidde RF	40m
Over The Air oppdatering (OTA)	Ja

### ELEKTROTEKNISKE DATA

Spennning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Spennning utgang	230VAC 50Hz
Effektforbruk i standby	0.8W
Maks belastning (resistiv last)	5750W
Maks belastning (resistiv last)	25A



## PRODUKTDIMENSJONER

Produkthøyde/diameter	50mm	Produktbredde	180mm
Produktlengde	210mm	Produkt nettvekt	224g

## TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 inkludering.

Sertifiseringer: CE, EMC 2014/30/EU, EN 50491-3:2009, EN 60669-2: 2004, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU, Z-Wave Plus

## VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.


## RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

## INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på [www.heatit.com](http://www.heatit.com) og/eller [documents.heatit.com](http://documents.heatit.com)  
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.  
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

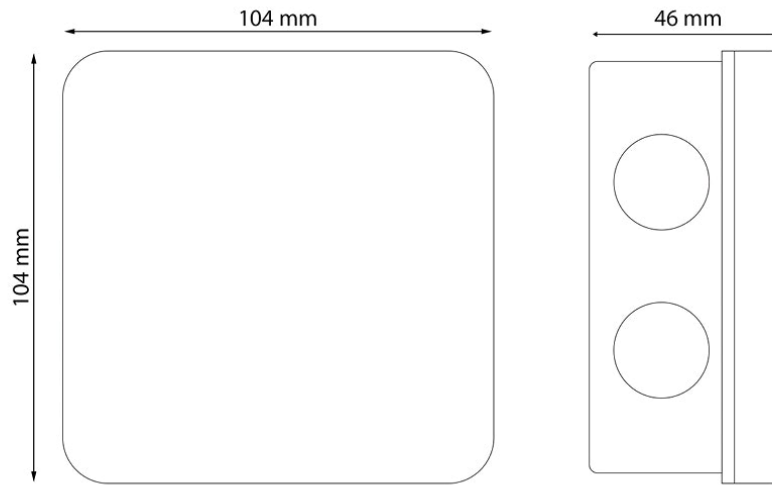

**Heatit Z-Relay 25A IP55 kan bestilles fra [www.heatit.com/4512554](http://www.heatit.com/4512554)**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på [documents.heatit.com/4512554](http://documents.heatit.com/4512554)

