



HEATIT Z-RELAY 25A IP55

Z-Wave Rele 25A 868,4 MHz

EI-nummer 4512554

GTIN 7071236014522

Heatit Z-Relay er et multifunksjonsrelé med mange forskjellige bruksområder. Den IP 55-klassifiserte kapslingen gjør Heatit Z-Relay egnet også til utendørs bruk. Reléet kan trekke inntil 25A. Heatit Z-Relay har 3 innganger.

Heatit Z-Relay er et multifunksjonsprodukt og kan brukes til følgende applikasjoner:

- lekkasjekontroll
- varierte oppgaver utendørs

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Multifunksjonsrelé
- Relé 25A
- 3 innganger
- Mulighet for ekstern antenne
- Mange forskjellige bruksområder
- Kan brukes sammen med ulike typer NTC-følere
- Multilevel sensor command class
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class
- Kalibrering
- Assosiasjoner
- Firmware-oppdatering (OTA)

PRODUKT DATA

| | |
|----------------------------|---------------|
| Farge | Hvit RAL 9010 |
| Drift omgivelsestemperatur | -20 til 40°C |

TERMOSTAT DATA

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Kompatible NTC-følere (kΩ @ 25°C) | 10, 12, 15, 22, 33, 47 |
|-----------------------------------|------------------------|

SERTIFISERING

| | |
|---------------|-------------|
| Sertifisering | RoHS, Reach |
| IP-klasse | IP55 |

GARANTI

| | |
|---------------|------|
| Garanti Norge | 5 år |
|---------------|------|

SMARTHUSTEKNISKE DATA

| | |
|--------------------------------|--|
| Z-Wave frekvens | Z-Wave - 868.4 MHz (EU) |
| Z-Wave chip | Z-Wave 500 chip |
| Minimum rekkevidde RF | 40m |
| Over The Air oppdatering (OTA) | Ja |
| Z-Wave Krypteringsmodus | S0 S2 Authenticated Class S2 Unauthenticated Class |
| Primær smarthusprotokoll | Z-Wave |

ELEKTROTEKNISKE DATA

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Spenning / strømforsyning | 230VAC 50Hz |
| Maks belastning (resistiv last) | 5750W |
| Effektforbruk i standby | 0.8W |
| Maks belastning (resistiv last) | 25A |
| Spenning utgang | 230VAC 50Hz |



PRODUKTDIMENSJONER

| | | | |
|-----------------------|-------|------------------|-------|
| Produkthøyde/diameter | 50mm | Produktbredde | 180mm |
| Produktlengde | 210mm | Produkt nettvekt | 230g |

TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 inkludering.

Sertifiseringer: LVD 2014/35/EU, EN 50491-3:2009, Z-Wave Plus, RoHS 2011/65/EU, CE, EN 60669-2: 2004, EMC 2014/30/EU

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.


RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.com og/eller documents.heatit.com
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

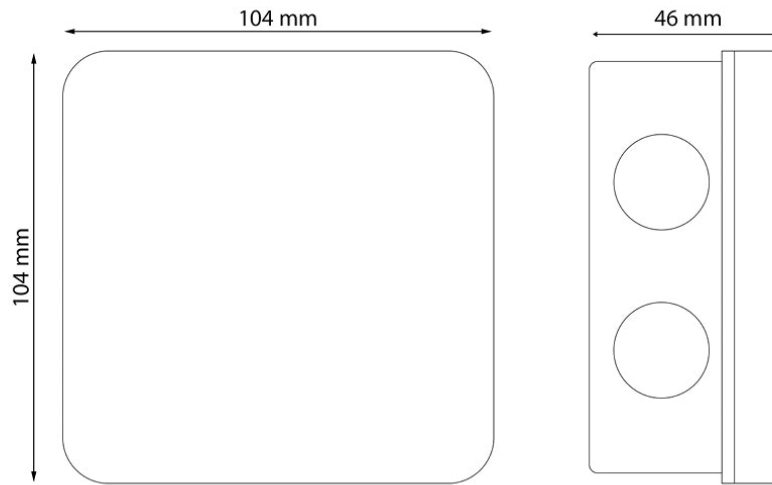

Heatit Z-Relay 25A IP55 kan bestilles fra www.heatit.com/4512554

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/4512554

