



BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

Z-Wave
 Batteridrevet termostat til styring av eksternt relé
 Intern romføler
 Fuktighetssensor
 Nærhetssensor for å aktivere skjermen
 SmartStart
 Automatisk lysstyrkekontroll
 Firmwareoppdatering (OTA)
 Ukesprogram
 Invertert utgang (kjøling)
 5 assosiasjoner
 Lås/barnesikring
 Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

TERMOSTAT DATA

Effektregulator	Støtter ikke Effektregulator
Feilmargin temperatur	0,5°C
Temperaturfølsomhet	±0,5
Nattsenkning som termostat	Via Gateway
Nattsenkning som regulator	Nei
Hysterese	0,3 til 3,0 (std. hysterese 0,5)
Reguleringstemperatur	5 til 40°C

HEATIT Z-TEMP2 WHITE RAL 9003

Z-Wave batteridrevet temp sensor

El-nummer 4512666

GTIN 7071236015307

Heatit Z-Temp2 er en batteridreven elektronisk termostat designet for bruk sammen med vannbåren varme. Ved å bruke den i kombinasjon med Heatit Z-Water får du mulighet for en avansert vannbåren varmeløsning som kan styres fra en Z-Wave-gateway. Dette er en trådløs løsning som sparer både tid og penger.

All kommunikasjon mellom Heatit Z-Temp2 og den kontrollerte enheten er trådløs.

Heatit Z-Temp2 kan assosieres med Heatit ZM Single Relay eller andre Z-Wave-reléer for å kontrollere mange typer oppvarmings-løsninger. Heatit Z-Temp2 er et godt valg når du skal restaurere eller bygge om eksisterende bygninger, da det er enkelt å installere uten behov for kabling. Vi anbefaler å bruke flere 230V enheter for å styrke nettverket.

IOT / SMARTHUSTEKNISKE DATA

Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 700 chip
Alternative kommunikasjonsprotokoller	Ingen alternative kommunikasjonsprotokoller
Minimum rekkevidde RF	40m
Over The Air oppdatering (OTA)	Ja
Trykknapper	3
Rekkevidde IR-signal	40m
Måleområde temperatur	5 til 40°C
Z-Wave Krypteringsmodus	S2 Unauthenticated Class S0 S2 Authenticated Class
Primær smarthusprotokoll	Z-Wave
FLiRS	Ja

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	Batteri
Batteri kapasitet	2800mAh
Batteri type	AA 1,5V
Batteri antall	3
Batteri spenning	1.5V



TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

SERTIFISERING

EN Standard	CE RED 2014/53/EU ETSI EN 301 489-1 V 2.2.3 (2009-11) ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) Z-Wave Plus EN 62368-1:2014+A11:2017 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) EN 62479:2010 RoHS 2011/65/EU	Sertifisering	RoHS Reach
IP-klasse	IP21		

GARANTI

Garanti Norge	2 år	Garanti internasjonalt	2 år
---------------	------	------------------------	------

LOGISTIKKDATA (F-PACK)

Bredde	120mm	Høyde/dia.	38mm
Lengde	107mm	Vekt	220g
GTIN	7071236015307	Enhet	ESK
Innholdsenheter	STK	Antall	1

LOGISTIKKDATA (M-PACK)

Bredde	390mm	Høyde/dia.	305mm
Lengde	230mm	Vekt	10200g
GTIN	-	Enhet	KRT
Innholdsenheter	ESK	Antall	42




INSTALLASJONSKRAV

Garanti gjelder ikke batterier.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.com og/eller documents.heatit.com
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

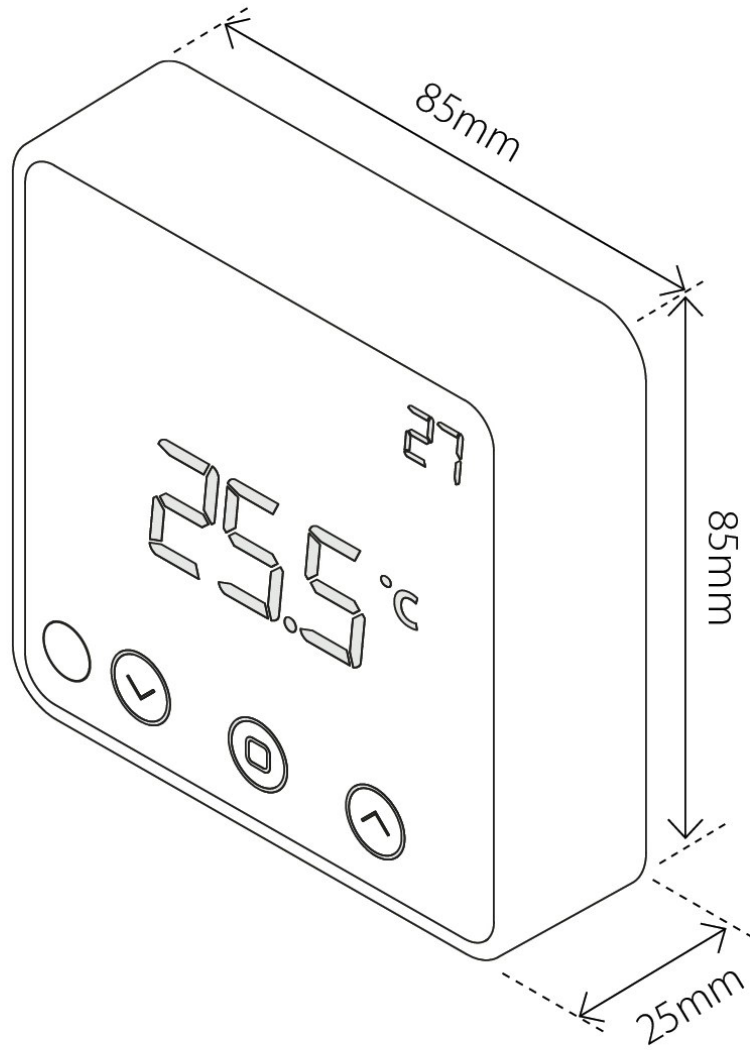



Heatit Z-Temp2 White RAL 9003 kan bestilles fra www.heatit.com/4512666

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/4512666

