

**HEATIT Z-TEMP2 WHITE RAL 9003**

Z-Wave batteridrevet temp sensor

EI-nummer 4512666

GTIN 7071236015307

Heatit Z-Temp2 er en batteridreven elektronisk termostat designet for bruk sammen med vannbåren varme. Ved å bruke den i kombinasjon med Heatit Z-Water får du mulighet for en avansert vannbåren varmeløsning som kan styres fra en Z-Wave-gateway. Dette er en trådløs løsning som sparer både tid og penger.

All kommunikasjon mellom Heatit Z-Temp2 og den kontrollerte enheten er trådløs.

Heatit Z-Temp2 kan assosieres med Heatit ZM Single Relay eller andre Z-Wave-reléer for å kontrollere mange typer oppvarmingsløsninger. Heatit Z-Temp2 er et godt valg når du skal restaurere eller bygge om eksisterende bygninger, da det er enkelt å installere uten behov for kabling. Vi anbefaler å bruke flere 230V enheter for å styrke nettverket.

Fungerer ikke sammen med Futurehome.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Z-Wave
- Intern romføler
- Fuktighetssensor
- SmartStart
- Automatisk lysstyrkekontroll
- Batteridrevet termostat til styring av eksternt relé
- Nærhetssensor for å aktivere skjermen
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class
- Firmwareoppdatering (OTA)
- Ukesprogram
- Invertert utgang (kjøling)
- 5 assosiasjoner
- Lås/barnesikring

PRODUKT DATA

| | |
|----------------------------------|--|
| Farge | Hvit RAL 9003 |
| Montering | Dobbelttsidig tape Standard veggboкс Festet med skruer |
| Min. og maks luftfuktighet (RH%) | 10 til 85% |
| Drift omgivelsestemperatur | 5 til 40°C |
| Lagring omgivelsestemperatur | 5 til 40°C |

TERMOSTAT DATA

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Feilmargin temperatur | 0,5°C |
| Temperaturfølsomhet | ±0,5°C |
| Hysterese | 0,3 til 3,0°C (std. hysterese 0,5°C) |
| Reguleringstemperatur | 5 til 40°C |

SERTIFISERING

| | |
|---------------|-------------|
| Sertifisering | RoHS, Reach |
| IP-klasse | IP21 |

GARANTI

| | |
|---------------|------|
| Garanti Norge | 5 år |
|---------------|------|

SMARTHUSTEKNISKE DATA

| | |
|---------------------------------------|--|
| Z-Wave frekvens | Z-Wave - 868.4 MHz (EU) |
| Z-Wave chip | Z-Wave 700 chip |
| Alternative kommunikasjonsprotokoller | Ingen alternative kommunikasjonsprotokoller |
| Minimum rekkevidde RF | 40m |
| Over The Air oppdatering (OTA) | Ja |
| Trykknapper | 3 |
| Rekkevidde IR-signal | 40m |
| Måleområde temperatur | 5 til 40°C |
| Z-Wave Krypteringsmodus | S0 S2 Authenticated Class S2 Unauthenticated Class |
| Primær smarthusprotokoll | Z-Wave |
| FLiRS | Ja |

ELEKTROTEKNISKE DATA

| | |
|---------------------------|---------|
| Spenning / strømforsyning | Batteri |
| Batteri type | AA 1,5V |
| Batteri antall | 3 |
| Batteri spenning | 1.5V |
| Spenning utgang | Batteri |

**PRODUKTDIMENSJONER**

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------|
| Produkt høyde/diameter | 85mm | Produkt bredde | 85mm |
| Produkt lengde | 25mm | Produkt nettvekt | 175g |

TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

Sertifiseringer: ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06), Z-Wave Plus, EN 62479:2010, RoHS 2011/65/EU, CE, RED 2014/53/EU, ETSI EN 301 489-1 V 2.2.3 (2009-11), ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02), EN 62368-1:2014+A11:2017, ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI


Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

INSTALLASJONSKRAV

Garanti gjelder ikke batterier.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.com og/eller documents.heatit.com
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

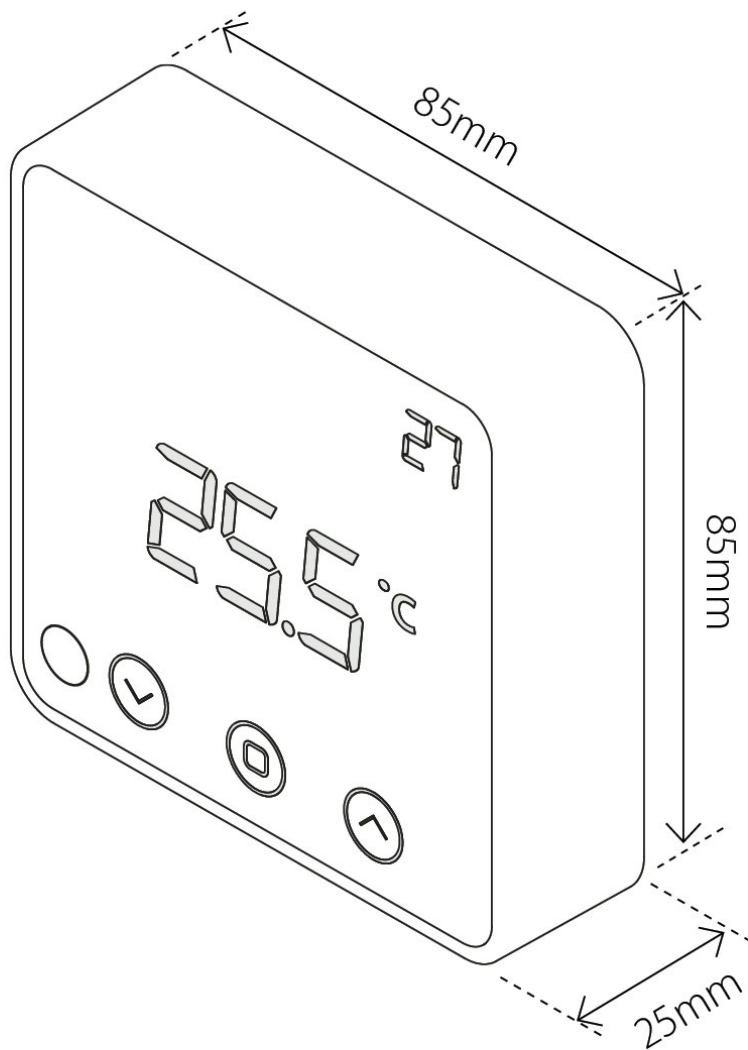



Heatit Z-Temp2 White RAL 9003 kan bestilles fra www.heatit.com/4512666

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/4512666

