



## HEATIT ZM SINGLE RELAY 16A

Z-Wave Rele for innbygging

**EI-nummer** 4512671

**GTIN** 7071236015604

Heatit ZM Single Relay er et 16A relé for skjult installasjon i standard veggboкс. Reléet lar deg styre tilkoblede enheter enten via Z-Wave-nettverket eller via en kablet bryter.

Heatit ZM Single Relay har aktiv strømmåling som gir deg oversikt over forbruket i sanntid.

### BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

Z-Wave  
Relé for montering i veggboкс  
16A/3600W - resistive laster  
SmartStart  
Scene Controller  
ZeroX deteksjon  
Firmwareoppdatering (OTA)  
Aktiv strømmåling  
Støtter krypteringsmodus: S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

### IOT / SMARTHUSTEKNISKE DATA

Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 700 chip
Alternative kommunikasjonsprotokoller	Ingen alternative kommunikasjonsprotokoller
Minimum rekkevidde RF	40m
Over The Air oppdatering (OTA)	Ja
Kontakter type	Normally Closed
Z-Wave Krypteringsmodus	S2 Authenticated Class S2 Unauthenticated Class S0

### ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Maks belastning (resistiv last)	3600W
Reguleringsmetode	Regulering via app
Tilkoblingstype	Skruklemmer
Tilkoblingsterminal kabelstørrelser	0.2 til 2.5mm <sup>2</sup>
Maks tiltrekningsmoment tilkobling	2N·m



## TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave-Plus produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

## VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

## RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

## SERTIFISERING

EN Standard	IEC 965-2-1 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1(2017-03) EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 Z-Wave Plus EN 60669-1:2018 EN 60669-1:2004/ A12:2010 RoHS 2002/95/EG ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) EN 62479:2010 EN 60669-2-5:2016 CE WEE 2002/96/EC	Sertifisering	Reach RoHS
-------------	---	---------------	---------------

IP-klasse	IP20
-----------	------

## GARANTI

Garanti Norge	5 år	Garanti internasjonalt	2 år
---------------	------	------------------------	------

## LOGISTIKKDATA (F-PACK)

Bredde	45mm	Høyde/dia.	65mm
Lengde	65mm	Vekt	64g
GTIN	7071236015604	Enhet	ESK
Innholdsenehet	STK	Antall	1

## LOGISTIKKDATA (M-PACK)

Bredde	342mm	Høyde/dia.	115mm
Lengde	280mm	Vekt	2800g
GTIN	-	Enhet	KRT
Innholdsenehet	ESK	Antall	40

**LOGISTIKKDATA (D-PACK)**


Bredde	573mm	Høyde/dia.	370mm
Lengde	370mm	Vekt	17800g
GTIN	-	Enhet	KRT
Innholdsenhet	KRT	Antall	240

**INSTALLASJONSKRAV**

Produktet tåler en belastning på maks. 16A/3600W ved 230VAC. Vi anbefaler en kontaktor ved belastninger over 13A.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på [www.heatit.com](http://www.heatit.com) og/eller [documents.heatit.com](http://documents.heatit.com)  
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon.  
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

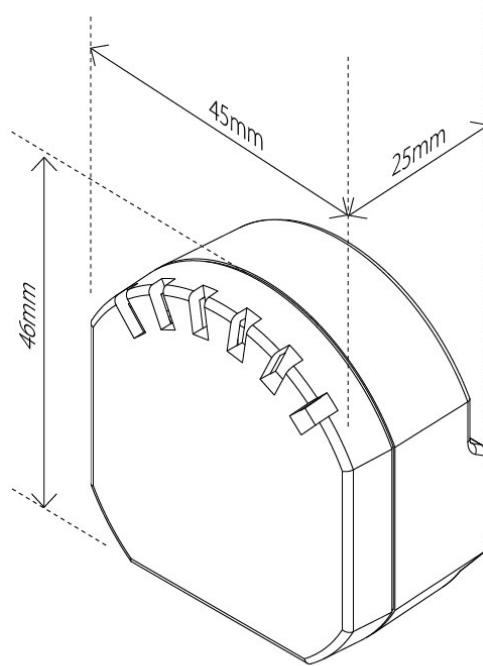

**Heatit ZM Single Relay 16A kan bestilles fra [www.heatit.com/4512671](http://www.heatit.com/4512671)**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på [documents.heatit.com/4512671](http://documents.heatit.com/4512671)

